


Śruby ze łbem stożkowym z nośnikiem

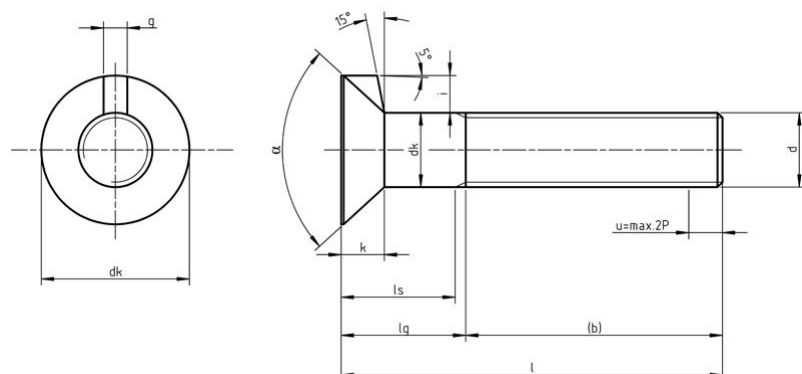

• Normy:

- DIN 604
- PN 82408
- ISO -

• Materiał i klasa:

- 4,6 / 8,8

• Pokrycie:

- cynk galwaniczny

d		M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
max.		12,55	16,55	19,65	24,65	32,8	32,8	38,8
min.		11,45	15,45	18,35	23,35	31,2	31,2	37,2
dk								
max.		6	8	10	12	16	20	24
min.		5,52	7,42	9,42	11,3	15,3	19,16	23,16
ds								
max.		2,5	3	3,2	3,6	4,2	5,4	6,6
min.		2,1	2,6	2,72	3,12	3,72	4,92	6,02
g								
i	min.	2,8	3,5	4,2	5,7	7,5	5,7	6,7
k		4	5	5,5	7	9	11,5	13
	max.			90°			60°	
	min.			95°			65°	
a								
b ≤ 125		18	22	26	30	38	46	54
b 125 < l ≤ 200		24	28	32	36	44	52	60
b l > 200		-	41	45	49	57	65	73