


Wkręty z łbem walcowym z nacięciem prostym.

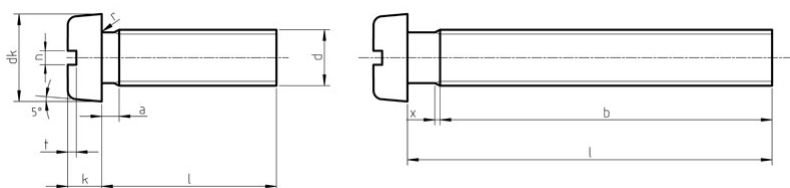

- Normy:
 - DIN 84
 - PN 82215
 - ISO 1207
- Materiał i klasa:
 - 4,8 / A2 / A4 / mosiądz / poliamid
- Pokrycie:
 - cynk galwaniczny

d	M1,6	M2	M2,5	M3	(M3,5) ¹⁾	M4	M5	M6	M8	M 10
a	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,4	1,6	2	2,5	3
b	25	25	25	25	38	38	38	38	38	38
d _k	3,00	3,80	4,50	5,50	6,00	7,00	8,50	10,00	13,00	16,00
d _s	2	2,6	3,1	3,6	4,1	4,7	5,7	6,8	9,2	11,2
k	1,10	1,40	1,80	2,0	2,40	2,60	3,30	3,9	5,0	6,0
n	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,2	1,6	2	2,5
t	0,45	0,6	0,7	0,85	1	1,1	1,3	1,6	2	2,4
w	0,4	0,5	0,7	0,75	1	1,1	1,3	1,6	2	2,4