


Nakrętki sześciokątne niskie

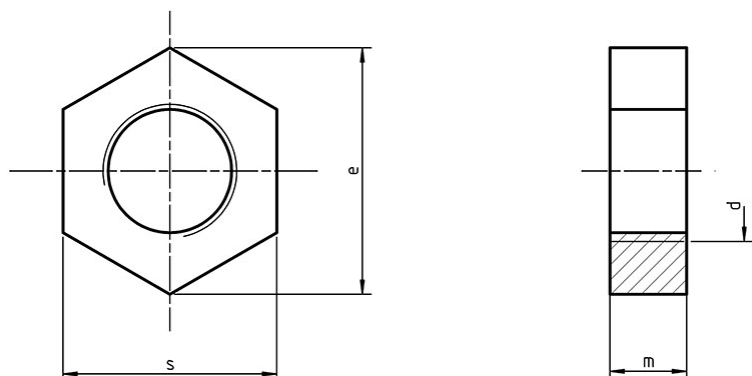

- Normy:
 - DIN 439 / DIN 936
 - PN 82153
 - ISO 4035 / ISO 8675
- Materiał i klasa:
 - 04
 - 05
 - 14H
 - 17H
 - 22H
 - A2
 - A4
 - mosiądz
- Pokrycie:
 - cynk galwaniczny
 - cynk ogniowy
 - cynk termodyfuzyjny

	d	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
	S	3,2	4	5	5,5	7	8	10	13	16	18
d _a	min.	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
	max	1,84	2,3	2,9	3,45	4,6	5,75	6,75	8,75	10,8	13
d _w	min.	2,4	3,1	4,1	4,6	5,9	6,9	8,9	11,6	14,6	16,6
	max.	1	1,2	1,6	1,8	2,2	2,7	3,2	4	5	6
	min.	0,75	0,95	1,35	1,55	1,95	2,45	2,9	3,7	4,7	5,7
m											
e	min.	3,41	4,32	5,45	6,01	7,66	8,79	11,05	14,38	17,77	20,03

	d		M16	M20	M24	M30	M36	M42	M48	M56	M64
	S		24	30	36	46	55	65	75	85	95
d _a	min.		16	20	24	30	36	42	48	56	64
	max		17,3	21,6	25,9	32,4	38,9	45,4	51,8	60,5	69,1
d _w	min.		22,5	27,7	33,2	42,8	51,1	60	69,5	78,7	88,2
	max.		8	10	12	15	18	21	24	28	32
	min.		7,42	9,10	10,9	13,9	16,9	19,7	22,7	26,7	30,4
m											
e	min.		26,75	32,95	39,55	50,85	60,79	71,3	82,6	93,56	104,86

Wymiary nie zalecane

	d		M3,5	M214	M18	M22	M27	M33	M39	M45	M52	M60
	S		6	21	27	34	41	50	60	70	80	90
d _a	min.		3,5	14	18	22	27	33	39	45	52	60
	max		4	15,1	19,5	23,7	29,1	35,6	42,1	48,6	56,2	64,8
d _w	min.		5,1	19,6	24,9	31,4	38	46,6	55,9	64,7	74,2	83,4
	max.		2	7	9	11	13,5	16,5	19,5	22,5	26	30
	min.		1,75	6,42	8,42	9,9	12,4	15,4	18,2	21,2	24,7	28,7
m												
e	min.		6,58	23,35	29,56	37,29	45,2	55,37	616,44	76,95	88,25	99,21