


Śruby pasowane z gwintem długim

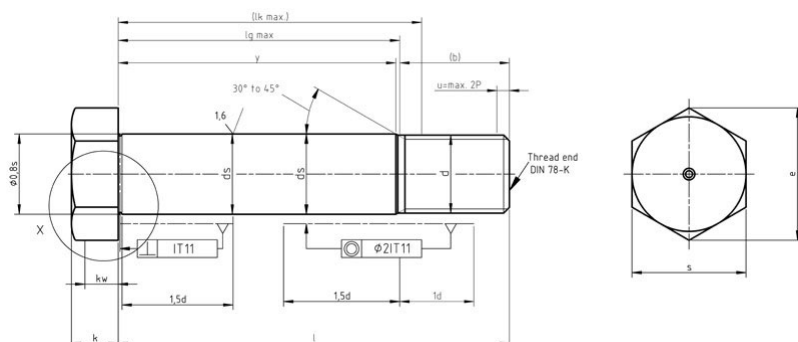

• Normy:

- DIN 609
- PN 82342
- ISO -

• Material i klasa:

- 8,8 / 10,9 / 12,9

• Pokrycie:

d	M8	M10	M12	(M14)	M16	(M18)	M20	(M22)	M24
	M8x1	M10x1,	M12x1,	(M14x1	M16x1,	(M18x1	M20x1,	(M22x1	M24x2
	-	25	25	,5)	5	,5)	5	,5)	
		M10x1	M12x1,	-	-	(M18x2	M20x2	(M22x	M24x1,
			5			)		2)	5
S	13	16	18	21	24	27	30	34	36
k	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14	15
d _s	9	11	13	15	17	19	21	23	25
e	14,38	17,77	19,85	22,78	26,17	29,56	32,95	37,29	39,55
k _w	3,61	4,35	5,05	5,96	6,8	7,81	8,51	9,65	10,26
min.	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8
max.	0,55	0,55	0,75	0,75	0,75	0,75	0,95	0,95	0,95
r									
b ≤ 50	14,5	17,5	20,5	22	25	27,5	28,5	32,5	-
b 50 < ≤ 150	16,5	19,5	22,5	24	27	29,5	30,5	34,5	36,5
b > 150	21,5	24,5	27,5	29	32	34,5	35,5	39,5	41,5

d	(M27)	M30	(M33)	M36	(M39)	M42	(M45)	M48	(M52)
	(M27x	M30x2	(M33x2	M36x3	(M39x3	M42x3	(M45x3	M48x3	(M52x3
	2)		)		)		)		)
S	41	46	50	55	60	65	70	75	80
k	17	19	21	22	25	26	28	30	33

d_s	28	32	34	38	40	44	46	50	55
e	45,2	50,85	55,37	60,79	66,4	71,3	76,95	2,6	88,25
k_w	11,66	13,01	14,41	15,11	17,21	17,91	19,31	20,71	22,75
min.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
max.	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	
r									
$b \mid \leq 50$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$b \mid 50 < \mid \leq 150$	39,5	43	45	49	51	56	59	63	65
$b \mid > 150$	44,5	48	50	54	56	61	64	68	70

()- wymiary nie zalecane