


Śruby z łbem sześciokątnym zmniejszonym z prowadzeniem pod łbem

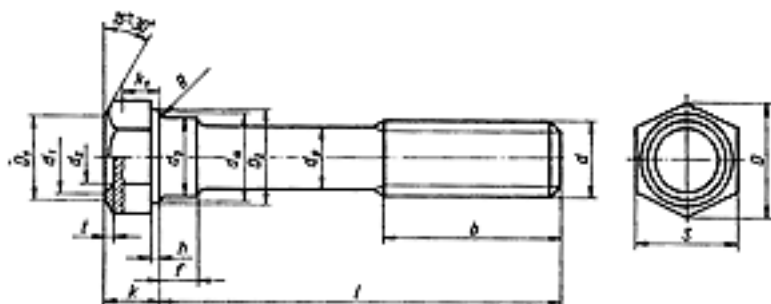

• Normy:

- DIN -
- PN 82244
- ISO -

• Material i klasa:

- 5.6/ 5.8/ 6.8/ 8.8/ 10.9/ 12.9

• Pokrycie:

- cynk galwaniczny [ZN]
- cynk ogniowy [HDG]
- oksydowane
- fosforanowane
- kadmowane

d	M6	M8	M10	M12	(M14)	M16	(M18)	M20
	-	M8x1	M10x1,2	M12x1,2	(M14x1,5)	M16x1,5	(M18x1,5)	M20x1,5
S	10	12	14	16	18	21	24	27
k	4	5,3	6,4	7,5	8,8	10	12	12,5
h_{max}	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8
R_{min}	0,25	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8
d_1	-	7,5	9,8	12,8	14,3	16,5	18,0	20,3
d_2	-	6,3	8,2	10,8	11,9	13,7	15,0	16,7
d_3	6	8	10	12	14	16	18	20
t	-	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,8	2,0
f	3	4	5	6	7	8	9	10
$b \mid \leq 125$	18	22	26	30	34	38	42	46
$b \mid 125 < \mid \leq 200$	-	-	32	36	40	44	48	52
$b \mid > 200$	-	-	-	-	-	-	-	-

d	(M22)	M24	(M27)	M30	M36	M42	M48
	(M22x1,5)	M24x2	(M27x2)	M30x2	M36x3	M42x3	M48x3

S	30	34	36	41	50	60	70
k	14	0,8	17	18,7	22,5	26	30
$h_{\max}$	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1,0	1,0
$R_{\min}$	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,2	1,6
d_1	22,5	24,0	27,0	30,8	,7,5	45,0	51,3
d_2	18,5	19,8	22,4	25,8	31,2	37,8	42,8
d_3	22	24	27	30	36	42	48
t	2,1	2,3	2,5	2,8	3,4	3,9	4,5
f	11	12	14	15	18	21	24
b l $\leq$ 125	50	54	60	66	78	90	-
b 125 < l $\leq$ 200	56	60	66	72	84	96	108
b l > 200	-	-	-	85	97	109	121

()- wymiary nie zalecane