


Wkręty samogwintujące do blach z łbem stożkowo-soczewkowym z wgłębieniem krzyżowym.

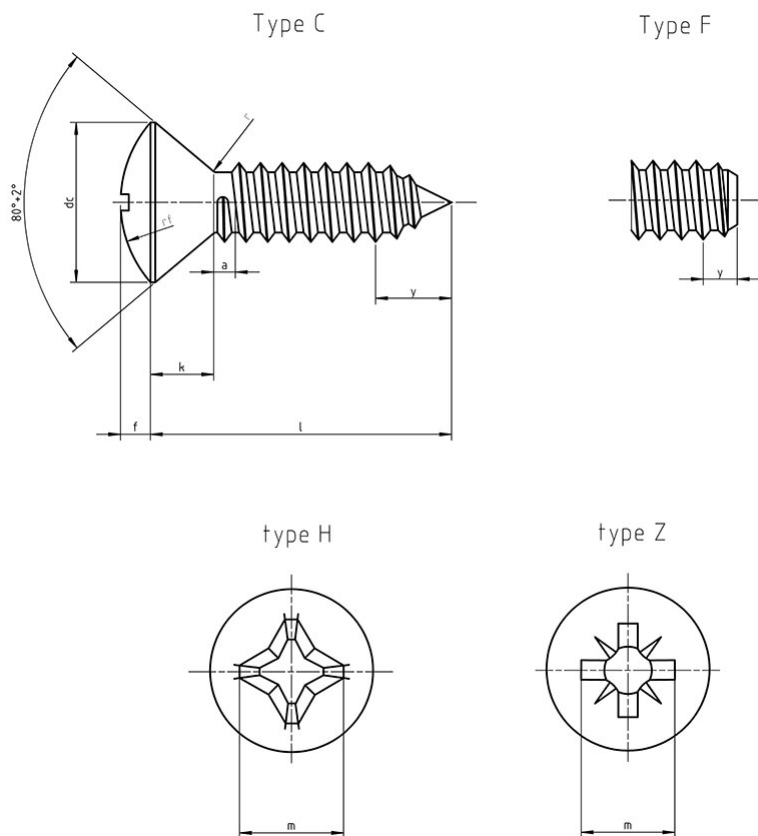

- Normy:
 - DIN 7983
 - PN 83115
 - ISO 7051
- Material i klasa:
 - stal / A2 / A4
- Pokrycie:
 - cynk galwaniczny
 - niklowanie

| średnica | | ST 2,9 | ST 3,5 | ST 4,2 | ST 4,8 | ST5,5 | ST 6,3 | ST 8 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|------|
| a | max. | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 |
| | max. | 5,5 | ,3 | 8,4 | 9,3 | 0,3 | 11,3 | 15,8 |
| | min. | 5,2 | 6,9 | 8 | 8,9 | 9,9 | 10,9 | 15,4 |
| d_k | | | | | | | | |
| k | max. | 1,7 | 2,35 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,15 | 4,65 |
| r | min. | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,2 | 2,4 | 3,2 |
| f | | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 2 |
| wgłebien | Type H | 3,4 | 4,8 | 5,2 | 5,4 | 6,7 | 7,3 | 9,6 |
| ie | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| krzyżowe | Type Z | 3,3 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6,6 | 7,2 | 9,5 |
| y | Type C | 2,6 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 5 | 6 | 7,5 |

ODMIANA "F" ZOSTAŁA WYCOFANA Z PRODUKCJI