


# Wkręt dociskowy z gniazdem imbusowym z czopem walcowym

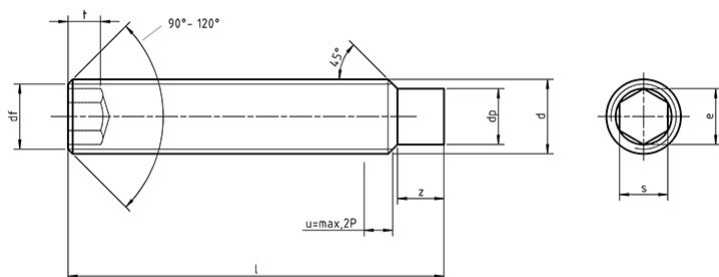

- Normy:
- DIN 915
- PN 82316
- ISO 4028
- Material i klasa: 45H / A2 / A4
- Pokrycie: cynk galwaniczny

| d                 | M2    | M3   | M4   | M5   | M6   |      |
|-------------------|-------|------|------|------|------|------|
| S                 | 0,9   | 1,5  | 2    | 2,5  | 3    |      |
| e <sub>min.</sub> | 1,003 | 1,73 | 2,30 | 2,87 | 3,44 |      |
| z                 | min.  | 0,5  | 0,75 | 1    | 1,25 | 1,5  |
|                   | max.  | 0,75 | 1    | 1,25 | 1,5  | 1,75 |
|                   |       | ≤ 3  | ≤5   | ≤ 6  | ≤6   | ≤8   |
|                   | min.  | 1    | 1,5  | 2    | 2,5  | 3    |
|                   | max.  | 1,25 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,25 |
|                   |       | l>3  | l>5  | l>6  | l>6  | l>8  |
| d <sub>p</sub>    | min.  | 0,75 | 1,75 | 2,25 | 3,2  | 3,7  |
|                   | max.  | 1    | 2    | 2,5  | 3,5  | 4    |

| d                 | M8   | M10  | M12  | M16   | M20   | M24   |      |   |
|-------------------|------|------|------|-------|-------|-------|------|---|
| S                 | 4    | 5    | 6    | 8     | 10    | 12    |      |   |
| e <sub>min.</sub> | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15  | 11,43 | 13,72 |      |   |
| min.              | 2    | 2,5  | 3    | 4     | 5     | 6     |      |   |
| max.              | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 4,3   | 5,3   | 6,3   |      |   |
|                   | ≤10  | ≤12  | ≤16  | ≤20   | ≤25   | ≤30   |      |   |
| min.              | 4    | 5    | 6    | 8     | 10    | 12    |      |   |
| z                 | max. | 4,3  | 5,3  | 6,3   | 8,36  | 10,3  | 12,4 |   |
|                   | l>10 | l>12 | l>16 | l>20  | l>25  | 6     | l>30 | 3 |
| min.              | 5,2  | 6,64 | 8,14 | 11,57 | 14,57 | 17,57 |      |   |

|                |      |     |   |     |   |    |    |
|----------------|------|-----|---|-----|---|----|----|
| d <sub>p</sub> | max. | 5,5 | 7 | 8,5 | 1 | 15 | 18 |
|----------------|------|-----|---|-----|---|----|----|