


Wkręt dociskowy z gniazdem imbusowym z końcem stożkowym

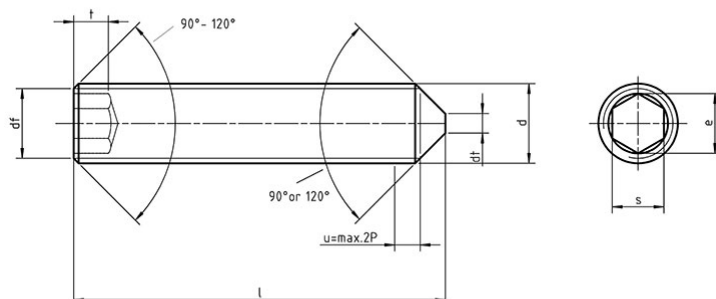

- Normy:
 - DIN 914
 - PN 82315
 - ISO 4027
- Materiał i klasa:
 - 45H / A2 / A4
- Pokrycie:
 - cynk galwaniczny

d	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
S	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3	4	5
min.	-	-	-	-	-	0,9	1,4	1,9
max.	-	-	-	-	-	1,5	2	2,5
d _t								

d	M12	(M14)	M16	(M18)	M20	(M22)	M24
S	6	6	8	10	10	12	12
min.	2,4	3,25	3,25	4,25	4,25	5,25	5,25
max.	3	4	4	5	5	6	6
d _t							