


Wkręty z łbem podkładkowym z gniazdem krzyżowym.

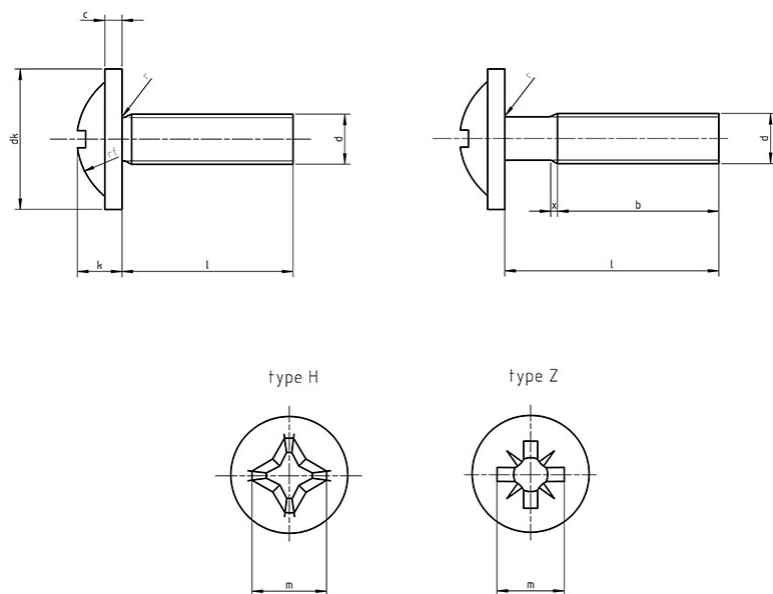

- Normy:
 - DIN 967
 - PN -
 - ISO -
- Materiał i klasa:
 - 4,8
- Pokrycie:
 - cynk galwaniczny

d	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8
d_k max.	7,5	9	10,0	11,5	14,5	19,0
d_k min.	6,92	8,42	9,42	10,8	13,8	18,16
k nom. -min.	2,35	2,6	3,05	3,55	4,55	5,9
k min.	2,10	2,35	2,75	3,25	4,25	5,6
c max.	0,8	0,9	1,1	1,35	1,8	2,2
c min.	0,6	0,7	0,9	1,05	1,4	1,8