



Wkręty samogwintujące do blach z łbem sześciokątnym.

Type C

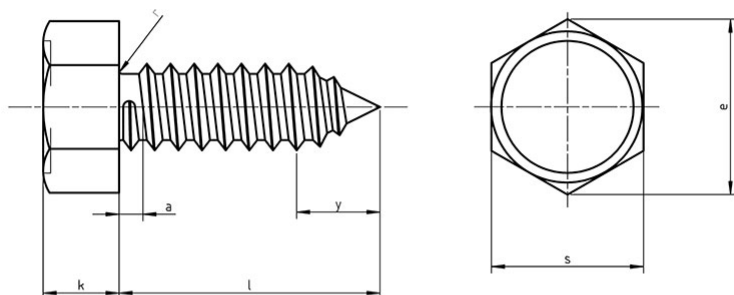

Type F



- Normy:
 - DIN 7976
 - PN 83101
 - ISO 1479
- Materiał i klasa:
 - stal / A2 / A4
- Pokrycie:
 - cynk galwaniczny
 - niklowanie

średnica		ST 2,9	ST 3,5	ST 4,2	ST 4,8	ST5,5	ST 6,3	ST 8
a	max.	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1
d _a	max.	3,5	4,1	4,	5,5	6,3	7,1	9,2
	max.	2,3	2,6	3	3,8	4,1	4,7	6
	min.	2	2,3	2,6	3,3	3,6	4,1	5,2
k								
s	nom.	0,8	1	1,2	1,2	1,6	1,6	2
r	min.	0,1	0,1	0,2	0,2	0,25	025	0,4
e	min.	5,4	5,96	7,59	8,71	8,71	10,95	14,26

y	Type C	2,6	3,2	3,7	4,3	5	6	7,5
---	--------	-----	-----	-----	-----	---	---	-----

ODMIANA "F" ZOSTAŁA WYCOFANA Z PRODUKCJI